

Kleuren

Arturo Concreta is leverbaar in tien kleuren. Kies een passende tint die het interieur met deze vloer een stoere en robuuste uitstraling geeft. Arturo Concreta is een cementgebonden product dat gemengd wordt met water en kleurpigment. Dit wordt ter plaatse op de ondergrond gegoten. Hierdoor krijgt iedere vloer een uniek uiterlijk dat zich kenmerkt door de kleurschakeringen die de vloer een eigen karakter geven.

Stalenaanvraag

We hebben ons uiterste best gedaan de kleuren en de kleurschakeringen in de vloer zo nauwkeurig mogelijk weer te geven in deze brochure. Soms zijn geringe kleurafwijkingen mogelijk. Om zeker te weten of je de juiste kleur hebt gekozen, is het fijn om de kleur in het echte materiaal te zien. Hiervoor kun je een staal aanvragen.

Applicatie van het Arturo Concreta vloersysteem

Een instructievideo op de website laat stap-voor-stap zien hoe het Arturo Concreta vloersysteem aangebracht moet worden. Tijdens de realisatie van het vloersysteem kan één van onze adviseurs begeleiding bieden.

Deskundig advies

Aan vloeren worden hoge eisen gesteld. Door de gebruiker, of door voorschriften en regels. Voor elke vloer, de functie ervan en de belasting die daarbij hoort, gelden specifieke eisen en wensen. Arturo biedt je keuze uit een breed assortiment troffelvloeren, grindvloeren, vloercoatings en diverse typen gietvloeren. Onze vloerspecialisten geven graag deskundig advies over het meest geschikte vloersysteem voor elke specifieke situatie.



ARTURO CONCRETA

CEMENTGEBONDEN GIETVLOEREN

 **arturo**
UNIQUE FLOORING **what a floor can do.**

Uzin Utz België nv
Poortakkerstraat 37/0102
9051 Gent
België

T +32 (0)9 222 58 48

be.uzin-utz.com
be@uzin-utz.com

Uzin Utz Nederland bv
Postbus 33 | 7480 AA Haaksbergen
Bouwstraat 18 | 7483 PA Haaksbergen
Nederland

T +31 53 573 7373

www.arturoflooring.nl
arturo.nl@uzin-utz.com

Arturo | A brand of Uzin Utz Group

Arturo Concreta TS/NL2019.06/1000

 **arturo**
UNIQUE FLOORING

what a floor can do.



MATCH YOUR STYLE


Arturo Concreta cementgebonden gietvloeren geven het interieur een stoere basis. Ze zijn perfect te combineren met een industrieel interieur met robuuste meubels en onafgewerkte materialen. Of wat dacht je van een match met een landelijk interieur en natuurlijke materialen? Kortom 'match your style' op deze stoere gietvloer met een natuurlijke uitstraling.

Meer informatie? Kijk op arturoflooring.nl

Arturo Concreta




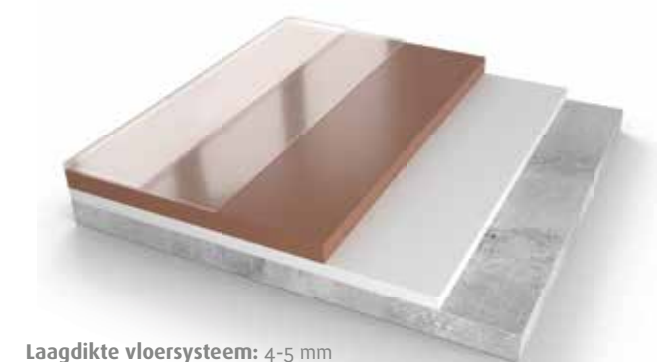

Systeemopbouw

Arturo Concreta is een vloersysteem dat in meerdere lagen wordt aangebracht. De ondergrond speelt een belangrijke rol en om deze goed voor te bereiden wordt er eerst een primer en/of schraplaag aangebracht. Daarna wordt er begonnen met het aanbrengen van de cementgebonden gietvloer.



Laagdikte vloersysteem: 4-5 mm

Om de vloer af te werken wordt een impregneerlaag aangebracht, gevolgd door twee lagen toplak. De impregneerlaag zorgt voor de hechting van de toplak op de cementgebonden gietvloer. Daarnaast vergemakkelijkt het de verwerking van de toplak die de vloer beschermt en hem een extra matte look geeft. Een antislip afwerking is ook mogelijk.

-  Ondergrond
-  Arturo EP6200 Schraplaag
Vol-en-zat ingestrooid met Arturo Zand (0,3 - 0,8 mm)
-  Arturo Concreta cement en kleurpigment
-  Arturo AC6100 Impregneer (1-C, AC)
-  Arturo PU7750 Toplak (2-C, PU, extra mat)

Technische gegevens

Eigenschappen	Norm	Resultaat
Chemicaliënbestendigheid	NEN-EN ISO 2812-3	kijk op www.arturoflooring.nl
Stroefheid (r-waarden)	DIN 51130 & BGR 181	R10 (met antislipkorrel)
Stroefheid (tribometer)	NEN 7909	0,33 µm
Brandtesten	NEN EN 13501-1	Arturo Concreta Gietvloer: Afl-s1, systeem: Bfl-s1
Emissie VOS	AgBB	AgBB gecertificeerd in systeem

Uitstraling en toepassingsgebieden

Natuurlijke en unieke uitstraling Arturo Concreta vloeren hebben een natuurlijke en robuuste uitstraling en daarnaast een echt uniek uiterlijk. De natuurlijke werking van cement, kleurpigment én water zorgt ervoor dat er uiteindelijk mooie kleurschakeringen zichtbaar zijn die de vloer echt karakter geven!

Toepassingsgebieden Arturo Concreta vloeren kunnen worden toegepast in verschillende ruimtes. In woningen, winkels, kantoren, horecagelegenheden en andere ruimtes met een gelijkwaardige belasting vormen Concreta vloeren een in het oogspringende basis.

Waarom Arturo Concreta?



Goede slijt- en krasvastheid



Goed chemicaliënbestand



Naadloos



Onderhoudsarm en -vriendelijk



Toepasbaar met vloerverwarming



Antislip mogelijk



Inzetbaar bij renovatie



Oplosmiddelvrij en emissiearm



Natuurlijke materialen



UV-stabiel

Producten voor het Arturo Concreta vloersysteem



Arturo EP6200 Schraplaag

Arturo EP6200 Schraplaag is een 2-componenten, oplosmiddelvrije schraplaag op basis van epoxyhars. Geschikt als hechtlaag op cement- en gipsgebonden ondergronden. Het zorgt voor een goede ondergrondvoorbereiding.

Verpakking: set van 10 en 25 kg
Verbruik: 500 - 1300 g/m² per laag, afhankelijk van de structuur van de ondergrond.

Ervaren verwerkers kunnen evt. ook Arturo EP6500 Primer, gemengd met Arturo zand 0,1 - 0,3 mm (tot max. 1:1), gebruiken als schraplaag.



Arturo Zand gradatie 0,3 - 0,8 mm

Het zand wordt gebruikt om de schraplaag vol-en-zat in te strooien.

Verpakking: zak à 25 kg
Verbruik: ca. 3 kg/m²



UZIN PE 280 Carbon Speciaal Primer

Deze primer moet aangebracht worden op niet goed ingezande delen schraplaag om te dienen als hechtlaag tussen de epoxy schraplaag en de cementgebonden gietvloer.

Verpakking: 1 kg
Verbruik: 70 - 150 g/m²



Kantstrook

De kantstrook wordt gebruikt in de aansluitingen van wand en vloer.

Verpakking: rol à 100 m



Arturo Concreta cement + kleurpigment

Arturo Concreta is een zelf nivellerende, cementeuzen, minerale, hoogwaardige vloerafwerking bestaande uit cement en kleurpigment.

Verpakking: zak cement à 20 kg + pot kleurpigment (gewicht varieert per kleur)
Verbruik: ca. 6,3 kg/m²
Geadviseerde laagdikte: 3-4 mm



Arturo AC6100 Impregneer

Arturo AC6100 Impregneer is een zeer emissiearme, sneldrogende, 1-componenten, transparante impregneer op basis van acrylaat dispersie. Deze impregneer dient altijd te worden afgewerkt met twee lagen Arturo PU7750 Toplak.

Verpakking: 5 kg
Verbruik: ca. 90-100 g/m², afhankelijk van de structuur/ruwheid van de ondergrond.



Arturo PU7750 Toplak

Arturo PU7750 Toplak is een 2-componenten, waterhoudende, transparante, extra matte toplak op basis van polyurethaanhars.

Verpakking: set van 5 kg of 10 kg
Verbruik: 90 - 100 g/m² per laag, afhankelijk van de structuur van de ondergrond.

Deze toplak dient in twee lagen te worden aangebracht op de impregneerlaag.

U kunt Arturo PU7750 Toplak ook toepassen met een antislip afwerking. Hiervoor kunt u Arturo Antislipkorrel bestellen.

Gereedschappen

Een Arturo vloer kan niet worden gemaakt zonder het hoogwaardige vakmanschap van de applicateur. En wat moet een vakman beginnen zonder goed gereedschap? Op www.arturoflooring.nl staat bij elk product het benodigde gereedschap vermeld.